

600W正弦波DC-AC逆变器

PI/PID600系列



特性:

USB输出2.1A, 能直接充ipad, iphone等

产品设计简洁, 使用更方便

使用工程塑料外壳, 绝缘性能更佳

产品使用外置FUSE设计, 更换更方便。

产品四周采用线条型散热通风孔, 能够及时散热。

可个性定制: 例如生日礼物、开业庆典、公司周年庆、节日礼物等, 送客户、送亲朋好友、送闺蜜, 都是不错的选择!




RoHS

型号 (PI/PID)	PI/PID600-121	PI/PID600-241	PI/PID600-122	PI/PID600-242
输出功率	600W			
瞬间峰值功率	1200W			
直流输入电压	12VDC	24VDC	12VDC	24VDC
交流输出电压	100-120V AC		220-240V AC	
频率	50HZ/60HZ ± 3Hz			
输出波型	修正波			
转换效率	>90%			
无负载损耗	<0.35A			
直流输入电压范围	9.5-16VDC	19-32V	9.5-16VDC	19-32V
低电压关断点/红灯亮	10 ± 0.5VDC	20 ± 1VDC	10 ± 0.5VDC	20 ± 1VDC
低电压恢复点	10.5 ± 0.5VDC	21 ± 1VDC	10.5 ± 0.5VDC	21 ± 1VDC
高电压关断点/红灯亮	15-16VDC	30-32VDC	15-16VDC	30-32VDC
保护后恢复方式选择	手动 / 自动 (默认)			
USB输出	5VDC 2.1A			
保护功能	低压、过压、过载、短路、反接等报警保护			
使用环境温度	-10℃ ~ 60℃			
冷却方式	温控			
产品尺寸 (cm)	51cm*31cm*45cm			
产品毛重量 (KG)	870G			


600W修正波DC-AC逆变器

PI/PID600系列

产品型号说明

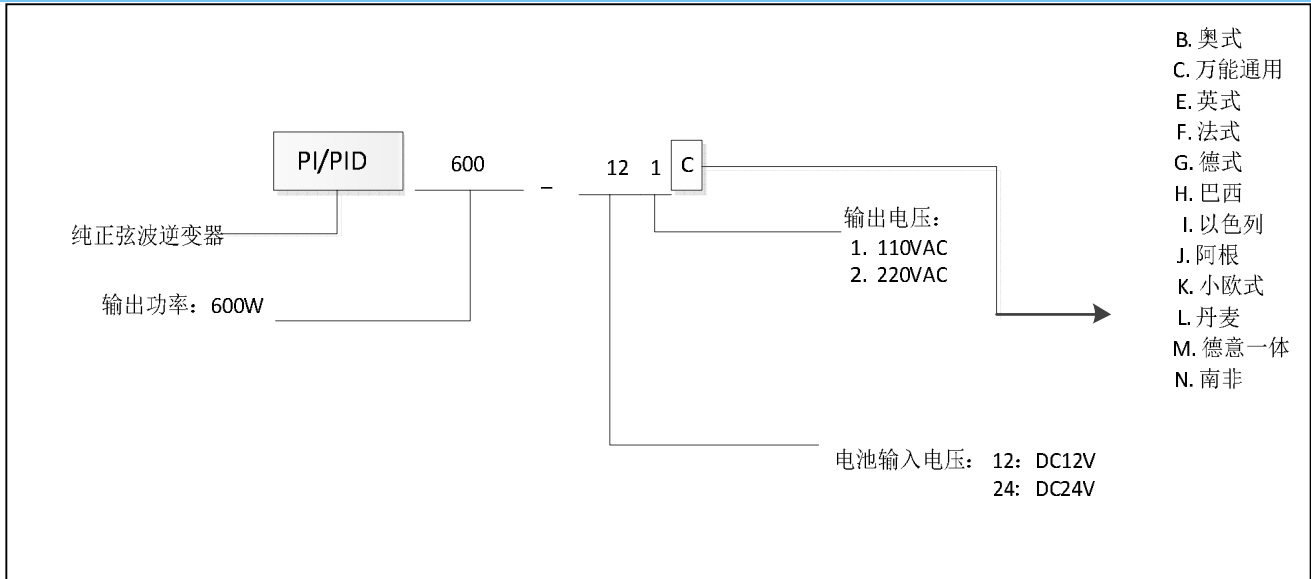

插座选型

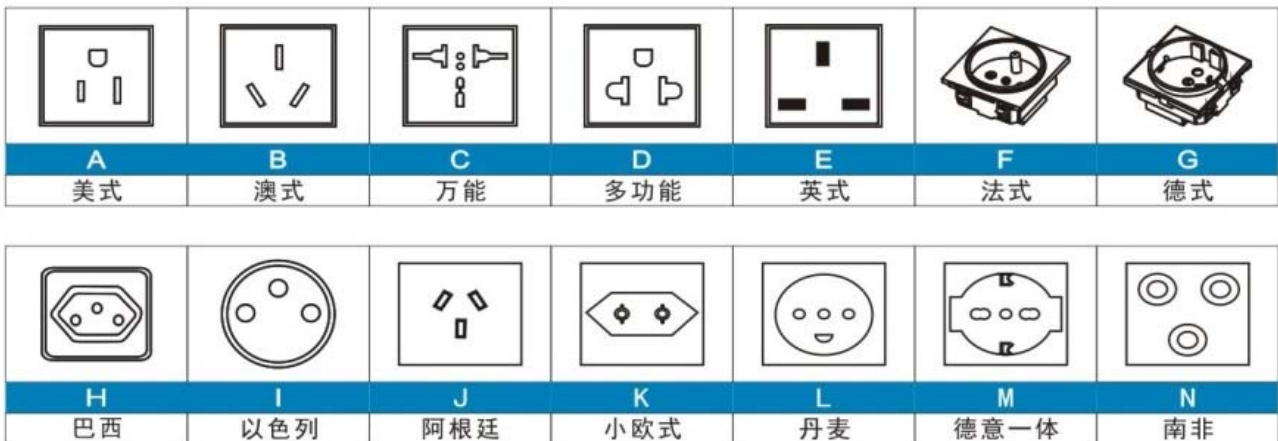

安装尺寸

